

Система управления

PROLINE™ E-PL1600 Серия



Рассмотрим 11 причин, почему ProLine™ Контроллер является профессиональным решением!

1 Модульная система

Контроллер рассчитан на управление шестнадцатью зонами полива (четыре в базовой комплектации). Количество зон управления увеличивается при помощи плат расширения (SLM4). Каждая плата добавляет возможность управления четырьмя зонами.



SLM4 Модуль



2 Языка опция

Простое переключение между английским и испанским языками одним нажатием кнопки.

3 Ручная тест настройка

Ручное тестирование системы длительность проведения теста (от 10 секунд до 10 минут).



4 Тест Электро цепи

Отображает электрический ток каждой зоны для быстрого устранения неполадок




5 Звукавой поиск

Найдите скрытые клапаны просто прослушивая звук соленоида, генерируются уникальные электрические частоты. (US Patent No. 7,406,363)



6 Полив-задержка

Возможность выбора полива в несколько этапов.

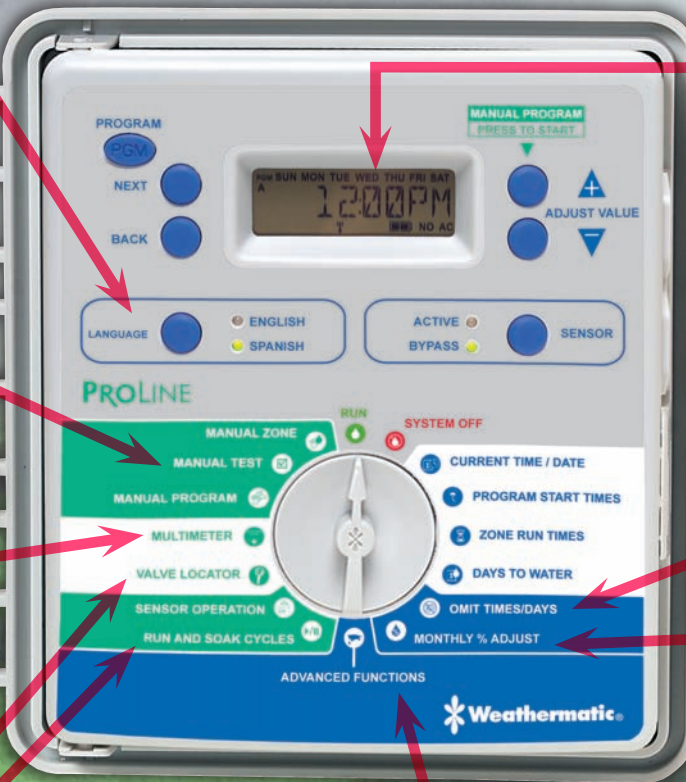

7 Часы Реального Времени/Календарь и Энергонезависимая память

Батарея не требуется! Чип памяти сохраняет время, дату и информацию о программе, даже во время отключения электроэнергии. Кроме того предусмотрен переход на летнее время.



8 Выключение по дате

Автоматическое выключение полива по дате (например: 4 июля).

9 Ежемесячная %Настройка

Ежемесячно процентная настройка интенсивности полива.

Model
E-PL1600
Модульный контроллер

420GLS
Датчик дождя.

420LS
Датчик дождя, заморозков.

ВОЗВРАТ К СОХРАНЕННОЙ

10 ПРОГРАММЕ

Позволяет легко хранить программу по умолчанию и извлекать сохраненные программы в случае неправильного программирования E-PL1600 или потребности вернуться из временных в обычную программу.

11 Программа роста

Эта программа временного интенсивного полива(0-99дней). Затем контроллер автоматически возвращается в нормальный режим работы.

